
6-Watt Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-180F in Ganzmetall

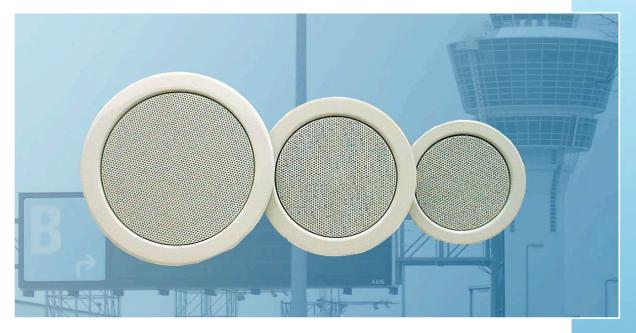

D

180F

- **FEUERGESCHÜTZT**
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM

- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
 BALLWURF-SICHERUNG NACH DIN 18032-3 LIEFERBAR

- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
 OPTIONAL FEUERTOPF & EINBETONIERTOPF ERHÄLTLICH
 SONDERFARBEN & VERCHROMTE VERSIONEN LIEFERBAR
 2-WEGE & 10-20-WATT & 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
 WETTERFESTE ALU/ALU & FEUCHTRAUM-VERSIONEN ERHÄLTLICH

TECHNISCHE DATEN:	DLS-180F	
Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband	
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	
Schalldruck 1W/1m max:	104 dB (3,5 kHz)	
Schalldruck 6W/1m max:	112 dB (3,5 kHz)	
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)	
Maße:	180 mm x 80 mm	
Einbautiefe bei Flachbauweise:	65 mm	
Deckenausschnitt:	165 mm	
Gewicht:	1 Kg	
Farbe:	RAL 9010	

