6-Watt Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-220F in Ganzmetall

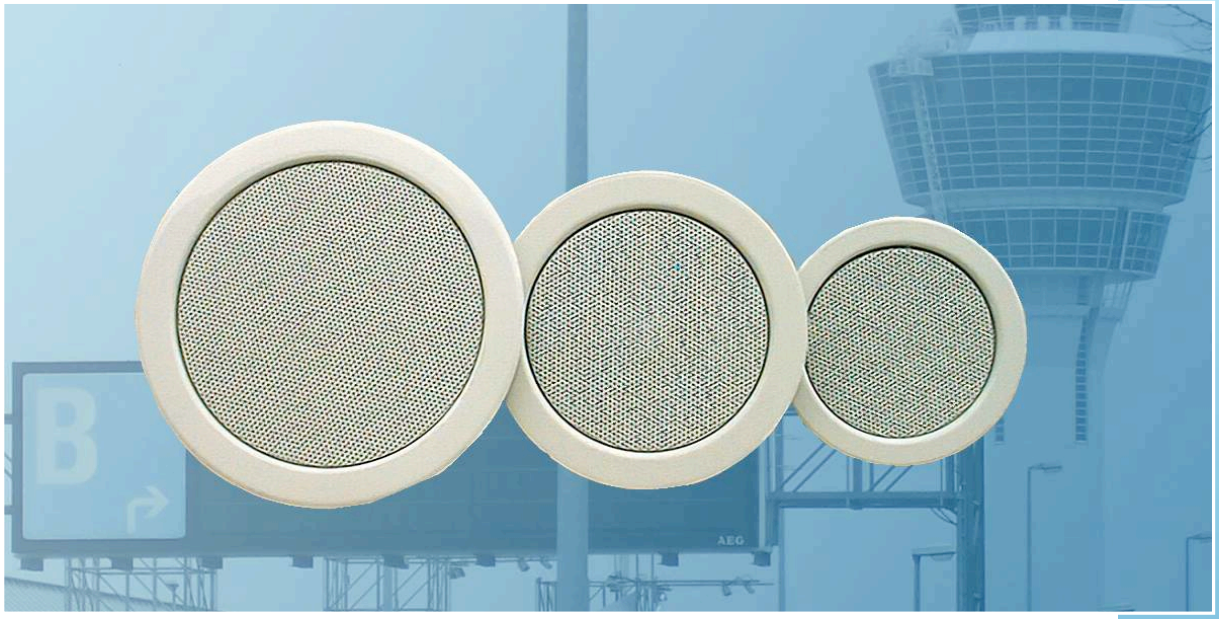

DLS 220F

DECKENEINBAU LAUTSPRECHER

- FEUERGESCHÜTZT
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ**-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- **BALLWURF-SICHERUNG NACH DIN 18032-3 LIEFERBAR**
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF** & **EINBETONIERTOPF** ERHÄLTLICH
- SONDERFARBEN & **VERCHROMTE** VERSIONEN LIEFERBAR
- 2-WEGE & 10-20-30-WATT & 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
- **WETTERFESTE** ALU/ALU & **FEUCHTRAUM**-VERSIONEN ERHÄLTLICH
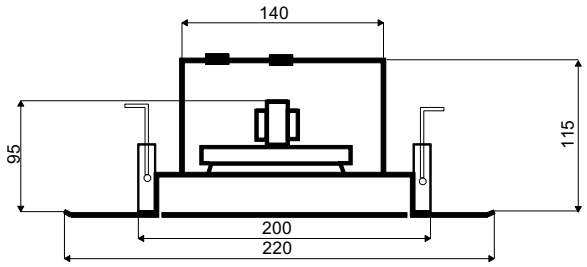
TECHNISCHE DATEN:	**DLS-220F**
Lautsprecher:	10/15W-Breitband Alu-Hochton-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB
Schalldruck 1W/1m **max:**	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 6W/1m **max:**	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1,5 kHz)
Maße:	220 mm x 95 mm
Einbautiefe bei Flachbauweise:	65 mm
Deckenausschnitt:	200 mm
Gewicht:	1,4 Kg
Farbe:	RAL 9010