Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-265F-II in Ganzmetall in 6, 10, 20 und 30 Watt

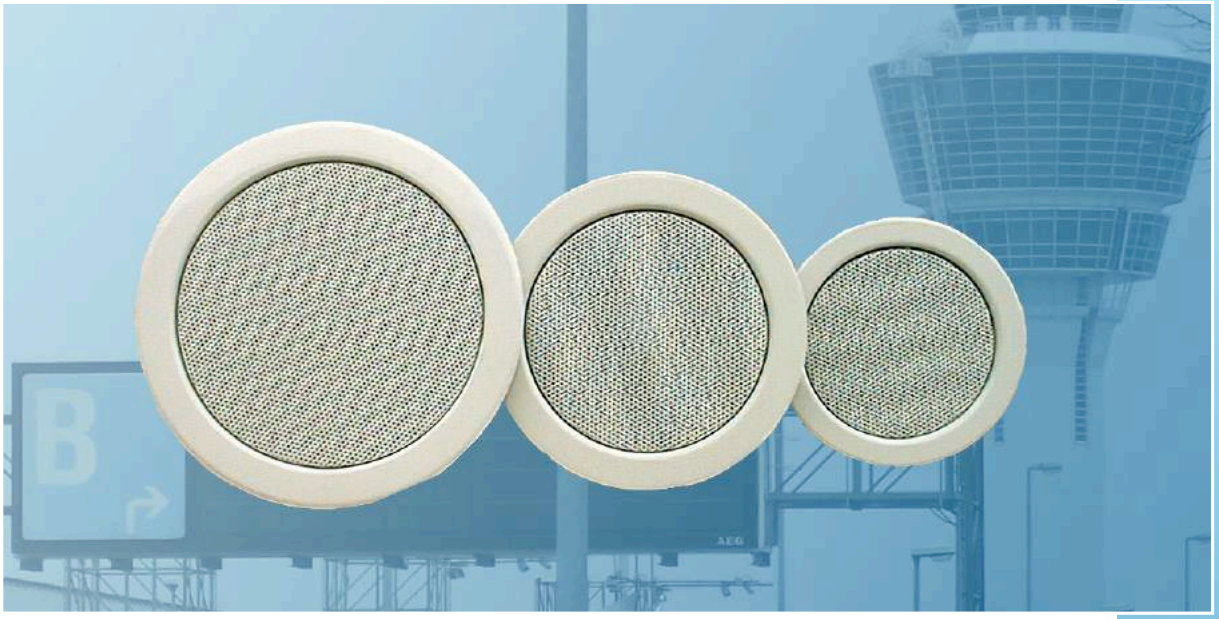

DLS 265F - II

DECKENEINBAU LAUTSPRECHER

- **HOCHWERTIGE II-WEGE-VERSION in 6, 10, 20 und 30 Watt**
- FEUERGESCHÜTZT
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ**-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- **BALLWURF-SICHERUNG NACH DIN 18032-3 LIEFERBAR**
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF** & **EINBETONIERTOPF** ERHÄLTLICH
- SONDERFARBEN UND 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
- **WETTERFESTE** ALU/ALU & **FEUCHTRAUM**-VERSIONEN ERHÄLTLICH
- OPTIONALES 6-FACH BAJONETT SYSTEM ERHÄLTLICH

TECHNISCHE DATEN:	DLS-265F-II/6W	DLS-265F-II/10W
Lautsprecher:	30W-8"-II-WEGE-SYSTEM	30W-8"-II-WEGE-SYSTEM
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	50-20000Hz	50-20000Hz
Schalldruck 1W/1m:	97 dB	97 dB
Schalldruck xW/1m:	106 dB	107 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1,6 kHz)	180° (1,6 kHz)
Maße:	265 mm x 110 mm	265 mm x 115 mm
Deckenausschnitt:	240 mm	240mm
Gewicht:	1,9 kg	2,0 kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010

TECHNISCHE DATEN:	DLS-265F-II/20W	DLS-265F-II/30W
Lautsprecher:	30W-8"-II-WEGE-SYSTEM	30W-8"-II-WEGE-SYSTEM
Leistungsaufnahme:	100V-20-10-5W	100V-30-20-10W
Übertragungsbereich:	50-20000Hz	50-20000Hz
Schalldruck 1W/1m:	97 dB	97 dB
Schalldruck xW/1m:	110 dB/20W	112 dB/30W
Abstrahlverhalten:	180° (1,6 kHz)	180° (1,6 kHz)
Maße:	265 mm x 125 mm	265 mm x 125 mm
Deckenausschnitt:	240 mm	240 mm
Gewicht:	2,4 kg	2,4 kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010