6/10W-Wand/Deckenaufbau-Lautsprecher WLA-230G in ABS-Version

- SEHR **SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-GITTER
- NUR NOCH 2 BOHRUNGEN FÜR DEN GESAMTEN LAUTSPRECHER
- SCHWER ENTFLAMMBARES/SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- OPTIONAL **RÜCKWAND** ERHÄLTLICH
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- **2-WEGE-VERSIONEN** & **SONDERFARBEN** LIEFERBAR
- **REGLER** & **24-V-RELAIS** MIT EINBAU ERHÄLTLICH
- **WETTERFESTE** & WETTERGESCHÜTZTE VERSION **WLA-230WT**

TECHNISCHE DATEN:	WLA-230G/6WATT	WLA-230G/10WATT
Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Dome
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	93 dB (97dB-1kHz)	93 dB
Schalldruck 6W/1m:	101 dB (105dB-1kHz)	103 dB
Abstrahlverhalten:	180 ° (1 kHz)	180° (1,2 kHz)
Maße:	230 x 170 x 80 mm	230 x 170 x 80 mm
Gewicht:	1,2 Kg	1,4 Kg
Farbe:	weiß	weiß

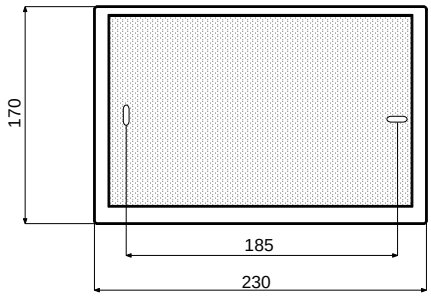



WLA 230G

WAND – DECKENAUFBAU LAUTSPRECHER