6/10Watt-MDF-Wandaufbau-Lautsprecher **WHL-250G** mit **Rückwand**

- SEHR **SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-FEDER-**RÜCKWAND**
- NUR NOCH **2 BOHRUNGEN** FÜR DEN GESAMTEN LAUTSPRECHER
- SCHWER ENTFLAMMBARES/SCHLAGFESTES MDF-GEHÄUSE
- **50-HZ-**STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- BALLWURFGESCHÜTZTE **METALL-FRONT**
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH **HOHEN SCHALLDRUCK**
- **REGLER** & **24-V-RELAIS** MIT EINBAU ERHÄLTLICH

TECHNISCHE DATEN:	WHL-250G/6WATT	WHL-250G/10WATT
Lautsprecher:	15W/165mm-Breitband	15W/165mm-Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	80-17000 Hz	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	96 dB	96 dB
Schalldruck 6W/1m:	104 dB	106 dB
Schalldruck max 1W/1m:	98,5 dB (1,8kHz)	98,5 dB (1,8kHz)
Schalldruck max 6W/1m:	106,5 dB (1,8kHz)	108,5 dB (1,8kHz)
Abstrahlverhalten:	160° (1kHz)	160° (1kHz)
Maße:	255 x 195 x 85 mm	255 x 195 x 85 mm
Gewicht:	1,8Kg	1,9 Kg
Farbe:	weiß	weiß

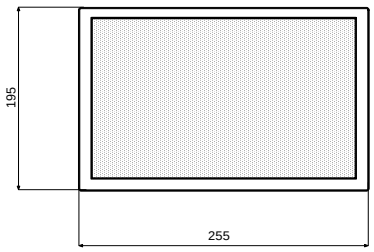

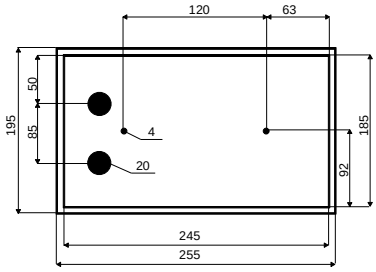



WHL 250G

WAND – DECKENAUFBAU LAUTSPRECHER