Deckeneinbau-Lautsprecher CLB-180F in Ganzmetall-Ausführung

CLB 180F

DECKENEINBAU LAUTSPRECHER

- FEUERGESCHÜTZT
- ZEITLOS FORMSTABIL
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ-STABILER** ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- UNVERÄNDERTE **LAUTSPRECHER-QUALITÄT** (DLS-180)
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF** & **EINBETONIERTOPF** ERHÄLTLICH
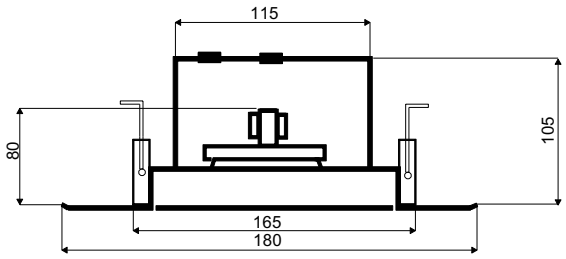
TECHNISCHE DATEN:	**CLB-180F**
Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB
Schalldruck 1W/1m **max:**	104 dB (3,5 kHz)
Schalldruck 6W/1m **max:**	112 dB (3,5 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)
Maße:	180 mm x 80 mm
Deckenausschnitt:	165 mm
Gewicht:	1 Kg
Farbe:	weiß