6 / 10 Watt-**Wandeinbau**-Lautsprecher WUL-270G in ABS-Ausführung

WUL 270G

WANDEINBAU LAUTSPRECHER

UP

- GEEIGNET FÜR **HOHLRAUM**-MONTAGE & **UP**-MONTAGE
- HOHLRAUMGEHÄUSE IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN
- MONTAGE WIE BEI HOHLRAUMDOSEN MITTELS 4 SCHRAUBEN
- LAUTSPRECHER-SCHALLWAND MONTAGE DURCH 2 SCHRAUBEN
- SEHR **SCHNELLE MONTAGE** DURCH SCHNAPP-GITTER
- SCHWER ENTFLAMMBARES / SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- **REGLER** & **24-V-RELAIS** MIT EINBAU OPTIONAL ERHÄLTLICH
- 2-WEGE-VERSIONEN & **SONDERFARBEN** LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	WUL-270G/6WATT	WUL-270G/10WATT
Lautsprecher:	12W-130mm Breitband mit HF-Dome	12W-130mm Breitband mit HF-Dome
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-10-5-2.5W
Übertragungsbereich:	70-17 000 Hz	70-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	94 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	104 dB
Abstrahlverhalten:	180 ° (1 kHz)	180° (1 kHz)
Maße:	270 x 181 x 79 mm	270 x 181 x 79 mm
Gewicht:	1,3 Kg	1,4 Kg
Farbe:	weiß	weiß

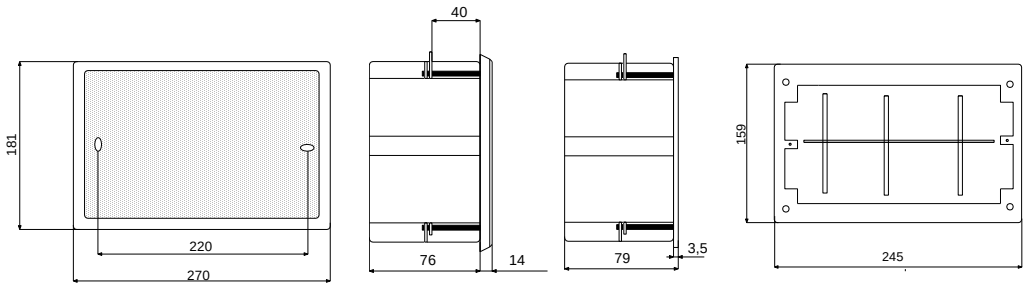

Wandausschnitt für Hohlraum-Montage 234 x 149