HIGH QUALITY ABS/V2A Druckkammer-LS **HC-10T/HC-15T/HC-30T**

HC 10T

HC 15T

HC 30T

10W

15W

30W

DRUCKKAMMER

- **HOHER SCHALLDRUCK /** KOMPAKTE BAUWEISE
- **EASE & ULYSSES**-DATEN VON AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING (HC-15/30)
- 15W-SPL: **120,5dB / 122,5dB Peak**
- 30W-SPL: **125dB / 126,5dB Peak**
- ÜBERDURCHSCHNITTLICH **HOHE AUDIO-QUALITÄT**
- **V2A-BEFESTIGUNGSBÜGEL** & SCHRAUBEN
- WETTERFEST & STAUBFEST **IP-56**
- WITTERUNGSBESTÄNDIGES, KRATZUNEMPFINDLICHES **ABS-GEHÄUSE**
- **100-VOLT**-LEISTUNGSABGRIFFE ÜBER **DREH-SCHLITZSCHALTER**
- **70-VOLT**-ABGRIFFE (NUR HC-30T)
- **20-OHM**-ABGRIFF VERFÜGBAR (NUR HC-30T)
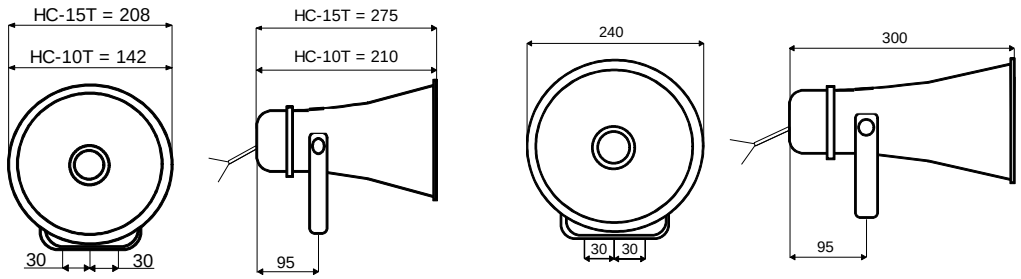
TECHN. DATEN:	HC-10T	HC-15T	HC-30T
Nennleistung:	10-Watt	15-Watt	30-Watt
Abgriffe 100-V:	10-5-2,5W	15-7,5-3,75W	30-20-10-5W
Abgriffe 70-V:			15-10-5-2,5W
Niederohmig:			20-Ohm
Übertragungsbereich:	330-10000Hz	280-10 000 Hz	250-11 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	108 dB	109 dB / 111dB-Peak (2KHz)	110 dB / 111,5dB Peak (1,8KHz)
Schalldruck max 1m:	118dB	120,5dB / 122,5dB Peak	125 dB / 126,5dB Peak (1,8KHz)
Schutzgrad:	IP-56	IP-56	IP-56
Maße:	142 mm x 208 mm	205 mm x 275 mm	240 mm x 300 mm
Gewicht:	1,8 Kg	2 Kg	2,3 Kg
Farbe:	lichtgrau	lichtgrau	lichtgrau