CLB-220-DC **DUAL-SCHWINGSPULEN**-SYSTEM für A/B-LINIEN-SYSTEME

CLB 220 DUAL CONE A / B LINIEN SYSTEME

- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- LAUTSPRECHERSCHUTZ DURCH **SPEZIAL-SCHWINGSPULEN**
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- **SONDERFARBEN** & **FEUCHTRAUM**-VERSION ERHÄLTLICH
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
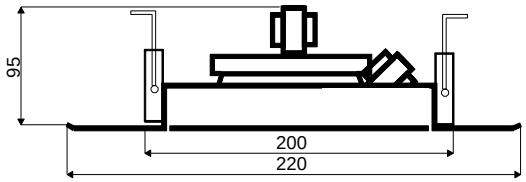
TECHNISCHE DATEN:	CLB-220-DC	CLB-220-DC/10
Lautsprecher:	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone
100-V-Abgriffe:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	105 dB
Maße:	220 mm x 95 mm	220 mm x 100 mm
Deckenausschnitt:	200 mm	200 mm
Gewicht:	1,7 Kg	ca. 2 Kg
Material:	Metall	Metall
Farbe:	weiß / opt. Sonderfarbe	weiß / opt. Sonderfarbe
optional:	Feuertopf FT-220F	Feuertopf FT-220F