CLB-220-DC-10W / 30W **DUAL-SCHWINGSPULEN**-LS für A/B-LINIEN-SYSTEME

CLB 220 DUAL CONE 10W 30W

A / B LINIEN SYSTEME

- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- LAUTSPRECHERSCHUTZ DURCH **SPEZIAL-SCHWINGSPULEN**
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- **SONDERFARBEN** & **FEUCHTRAUM**-VERSION ERHÄLTLICH
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- OPTIONAL **FEUERSCHUTZTOPF** ERHÄLTLICH
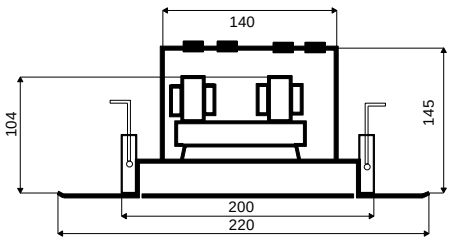
TECHNISCHE DATEN:	CLB-220-DC/10W	CLB-220-DC/30W
Lautsprecher:	6,5" / 2 x 30W mit HF-Cone	6,5" / 2 x 30W mit HF-Cone
100-V-Abgriffe:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-30-20-10-6-3W
Übertragungsbereich:	80-18 000 Hz	80-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck Max-W/1m:	105 dB	109 dB
Maße ohne & mit FT:	220 mm x 104 mm / 145 mm	220 mm x 104 mm / 145 mm
Deckenausschnitt:	200 mm	200 mm
Gewicht:	ca. 1,75 Kg / 2,10 mit FT	ca. 1,72 Kg / 2,06 mit FT
Material:	Metall	Metall
Farbe:	weiß / opt. Sonderfarbe	weiß / opt. Sonderfarbe
optional:	Feuertopf FT-220F	Feuertopf FT-220F