DLS-265-DC-10W / 30W 2 x DC-VOICE-COIL für A/B-SYSTEME

D L S 265 DC 2x DC VOICE COIL 10W 30W

A / B

L I N I E N

S Y S T E M E

- **2 x 10W / 30W**-FULL-RANGE-LS FÜR HOCHWERTIGE A/B-DECKENBESCHALLUNG
- ZWEI **FULLRANGE-SYSTEME** MIT **2** UNABHÄNGIGEN **SCHWINGSPULEN** ÜBER EINE **200-MM-MEMBRANE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- **2 x 100V-30-20-10-6-3W** / **2 x 10-5-2,5W** IM A/B-BETRIEB
- OPTIONAL **60-40-20-12-6W / 20-10-5W** IM NORMALBETRIEB
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- BALLWURF-SICHERUNG NACH **DIN-18032-III** OPTIONAL ERHÄLTLICH
- **OPTIONAL 2 FEUERTÖPFE** LIEFERBAR: **FLAT: 110-MM / STANDARD: 145-MM**
- **FEUCHTRAUM-VERSION** & SONDERFARBEN ERHÄLTLICH
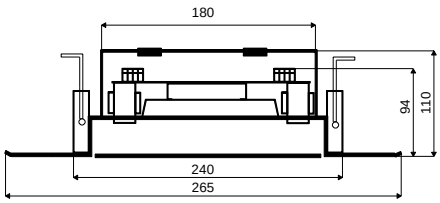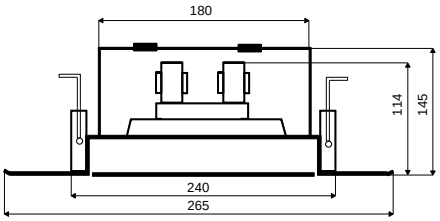
TECHNISCHE DATEN:	DLS-265-DC-10W	DLS-265-DC-30W
Lautsprecher:	2 x 30W-8"-FULLRANGE-SYSTEM	2 x 30W-8"-FULLRANGE-SYSTEM
100-V-Abgriffe:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-30-20-10-6-3W
Übertragungsbereich:	80-18 000 Hz	80-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	93 dB	93 dB
Schalldruck NW/1M:	103 dB	107 dB
Maße:	265 x 114-mm / 94-mm-Flat	265 x 114-mm / 94-mm-Flat
Maße mit FT-Standard:	265 x 145-mm-STANDARD	265 x 145-mm-STANDARD
Maße mit FT-FLAT:	265 x 110-mm-FLAT	265 x 110-mm-FLAT
Deckenausschnitt:	240 mm	240 mm
Gewicht:	2,15 Kg / ca. 2,7 Kg mit FT	ca. 2,15 Kg / ca. 2,7 Kg mit FT
Gewicht FLAT-Version:	2,30 Kg / ca. 2,8 Kg	2,30 Kg / ca. 2,8Kg
Material:	Ganzmetall	Ganzmetall
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010