# DLS-265-DC-II-WEGE-10W/30W 2 x II-WEGE für A/B-SYSTEME

DLS 265 DC 2x II WEGE 10W 30W A / B LINIEN SYSTEME

- **2 x 10W / 30W-II-WEGE** FÜR HOCHWERTIGE A/B-DECKENBESCHALLUNG
- ZWEI UNABHÄNGIGE **II-WEGE-SYSTEME** MIT **4** UNABHÄNGIGEN **SCHWINGSPULEN**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- **2 x 100V-30-20-10-6-3W** / **2 x 10-5-2,5W** IM A/B-BETRIEB
- OPTIONAL **60-40-20-12-6W / 20-10-5W** IM NORMALBETRIEB
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- BALLWURF-SICHERUNG NACH **DIN-18032-III** OPTIONAL ERHÄLTLICH
- **OPTIONAL 2 FEUERTÖPFE** LIEFERBAR: **FLAT: 110-MM / STANDARD: 145-MM**
- **FEUCHTRAUM-VERSION** & SONDERFARBEN ERHÄLTLICH
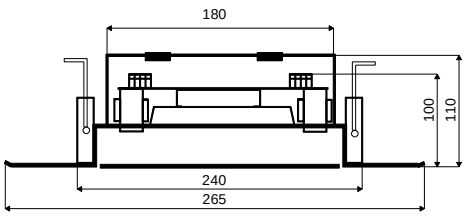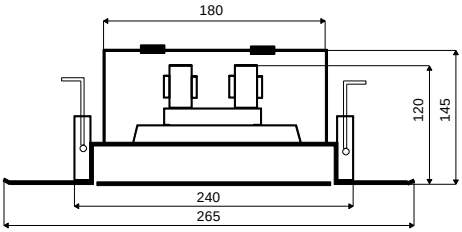
| TECHNISCHE DATEN: | DLS-265-DC-II-10W | DLS-265-DC-II-30W |
|---|---|---|
| Lautsprecher: | 2 x 30W-8"-II-WEGE-SYSTEM | 2 x 30W-8"-II-WEGE-SYSTEM |
| 100-V-Abgriffe: | 2 x 100V-10-5-2,5W | 2 x 100V-30-20-10-6-3W |
| Übertragungsbereich: | 70-20 000 Hz | 70-20 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1M: | 93 dB (100 dB max.) | 93 dB (100 dB max.) |
| Schalldruck NW/1M: | 103 dB (108 dB max.) | 107 dB (112 dB max.) |
| Maße: | 265 x 120-mm / 100-mm-Flat | 265 x 120-mm / 100-mm-Flat |
| Maße mit FT-Standard: | 265 x 145-mm-STANDARD | 265 x 145-mm-STANDARD |
| Maße mit FT-FLAT: | 265 x 110-mm-FLAT | 265 x 110-mm-FLAT |
| Deckenausschnitt: | 240 mm | 240 mm |
| Gewicht: | ca. 2,3 Kg / ca. 2,95 | ca. 2,3 Kg / ca. 2,95 |
| Gewicht-Flat-Version: | ca. 2,45 Kg / ca. 2,95 | ca. 2,45 Kg / 2,95 |
| Material: | Ganzmetall | Ganzmetall |
| Farbe: | RAL 9010 | RAL 9010 |