6/10 Watt-**Wandeinbau**-Lautsprecher WUL-270-DC für AB-Linien

- GEEIGNET FÜR **HOHLRAUM**-MONTAGE & **UP**-MONTAGE
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- LAUTSPRECHERSCHUTZ DURCH **SPEZIAL-SCHWINGSPULE**
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- SCHWER ENTFLAMMBARES / SCHLAGFESTES ABS-GEHÄUSE
- 50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER / SONDERFARBEN MÖGLICH
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	WUL-270-DC/6W	WUL-270-DC/10WATT
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W mit HF-Cone mit HF-Dome	5" / 2 x 15W mit HF-Cone mit HF-Dome
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-16 000 Hz	80-16 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	105 dB
Maße:	270 x 181 x 79 mm	270 x 181 x 79 mm
Gewicht:	1,6 Kg	1,8 Kg
Material:	ABS / Metallgitter	ABS / Metallgitter
Farbe:	weiß	weiß

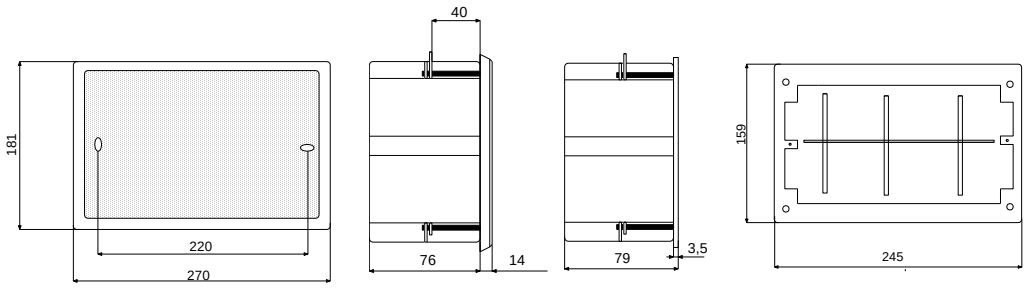

Wandausschnitt für Hohlraum-Montage 234 x 149

WUL 270 DC

WANDEINBAU LAUTSPRECHER

DUAL CONE