ALU-SOUND-PROJECTOR Lamprodyn-130/160-**DC** für **A/B-SYSTEME**

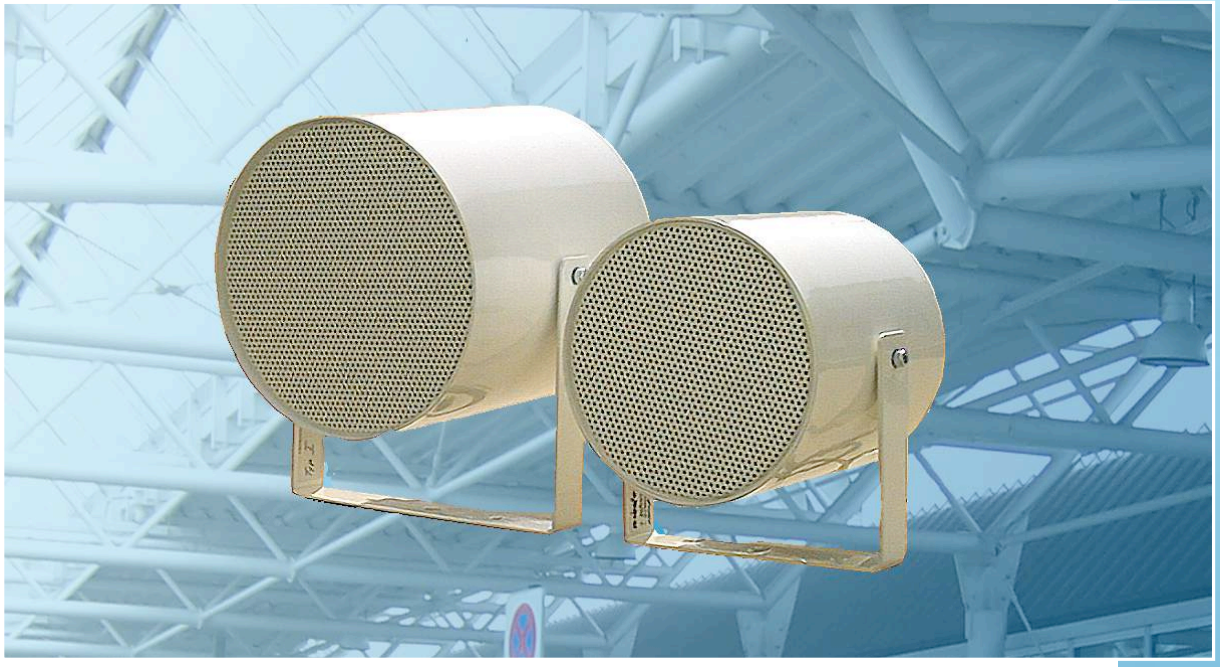

LAMPRODYN 130 160 DC FÜR A/B SYSTEM LINIEN

- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** SCHWINGSPULEN-WICKLUNGEN PRO SYSTEM
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- BEI **HITZE-ÜBERLASTUNG** EINER WICKLUNG FORTLAUFENDE FUNKTION DER ZWEITEN SCHWINGSPULE
- 50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER
- **SONDERFARBEN** & **VERCHROMTE** VERSIONEN LIEFERBAR
- SONDERGRÖßEN & **PENDEL-VERSIONEN** ERHÄLTLICH
- WETTERFESTE VERSIONEN LIEFERBAR
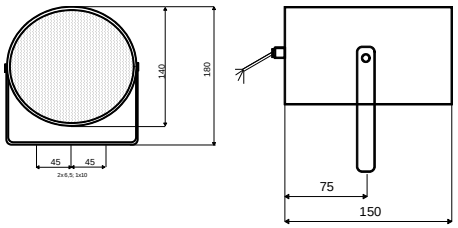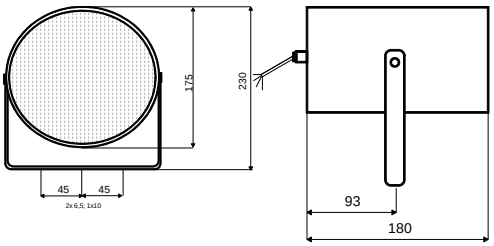
TECHNISCHE DATEN:	LAMPRODYN-130-DC	LAMPRODYN-160-DC
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W mit HF-Cone	6,5" / 2 x 15W mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	103 dB
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,4 kHz)	180° (0,9 kHz) 160° (1kHz)
Maße (d x tiefe):	140 x 150 mm	175 x 180 mm
Gewicht:	1,5 Kg	1,9 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010