Kugel-LS **KM-220-DC-II-WEGE-10/30W 2** x **II-WEGE** FÜR **A/B**-LINIEN-SYSTEME

- **2 x 10W/30W-II-WEGE** FÜR HOCHWERTIGE A/B-DECKENBESCHALLUNG
- ZWEI UNABHÄNGIGE **II-WEGE-SYSTEME** MIT **4** UNABHÄNGIGEN **SCHWINGSPULEN**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE PHASEN-VERSCHIEBUNG** AN DER MEMBRANE
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE** BEI AUSFALL EINER LINIE
- **2 x 100V-10-5-2,5W** / **2 x 100V-30-20-10W** M A/B-BETRIEB
- OPTIONAL **20-10-5W / 60-40-20-W** IM NORMALBETRIEB
- SICHERHEITSKABEL MIT **STAHLSEELE** UND BALDACHIN ca. 3,5 METER
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	KM-220-DC-II-10W	KM-220-DC-II-30W
Lautsprecher:	6,5" / 2 x 30W-II-Wege	6,5" / 2 x 30W-II-Wege
100-V-Abgriffe:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-30-20-10W
Übertragungsbereich:	70-20 000 Hz	70-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB / 103 dB max.	95 dB / 103 dB max.
Schalldruck NW/1m:	105 dB / 112 dB max.	109,5 dB / 116 dB max.
Maße (d):	220 mm	220 mm
Gewicht:	ca. 2,35 Kg	ca. 2,4 Kg
Material:	Metall	Metall
Farbe:	weiß	weiß

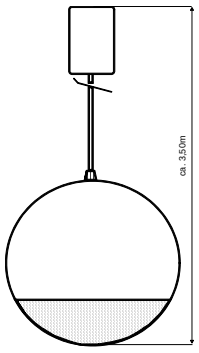



KUGEL KM 220 DC 2x II WEGE 10W 30W FÜR A/B LINIEN SYSTEME