6-WATT SCHALLWAND-LAUTSPRECHER in **AB** & **DC**-VERSION

SW

E11

E21

E31

A/B

DC

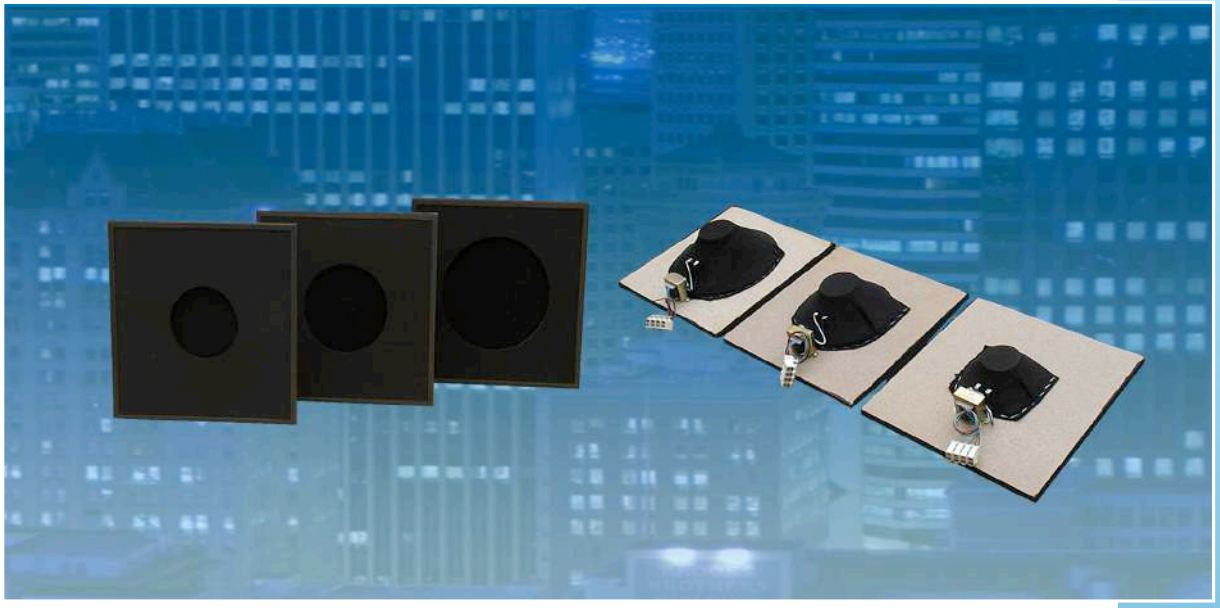

- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DER LAUTSPRECHER ÜBER **2 GETRENNTE**
- KABEL-ZULEITUNGEN
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE** (DC-SYSTEME)
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- **STAUBSCHUTZ** & **MOOSGUMMI**-AUFLAGE STANDARDMÄßIG
- 50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER
- SONDERFARBEN & SONDERGRÖßEN LIEFERBAR
- **FEUERGESCHÜTZTE ALU** & **WETTERFESTE** VERSIONEN LIEFERBAR
- **2-WEGE** & 10-20-30 WATT-**A/B**-VERSIONEN MÖGLICH
- **HIGH-END-AB**-VERSION MIT **2 x ESONIC-808** LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	SW-E11-DC	SW-E21-DC	SW-E31-AB
Lautsprecher:	5" / 2 x 15W-Dual-Cone	6,5" / 2 x 15W-Dual-Cone	2 x 15W 165 x 70mm
100-V-Power-Taps:	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-6-3-1.5W	2 x 100V-6-3-1.5W
100-V-optional:	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-10-5-2,5W	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz	80-17 000 Hz	80-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB	95 dB	93 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB	103 dB	101 dB
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)	180° (1,5 kHz)	
Maße:	300 x 300 x 60 mm	300 x 300 x 70 mm	300 x 300 x 60 mm
Gewicht:	1,2 Kg	1,4 Kg	1,5 Kg
Farbe Front:	RAL 9005	RAL 9005	RAL 9005

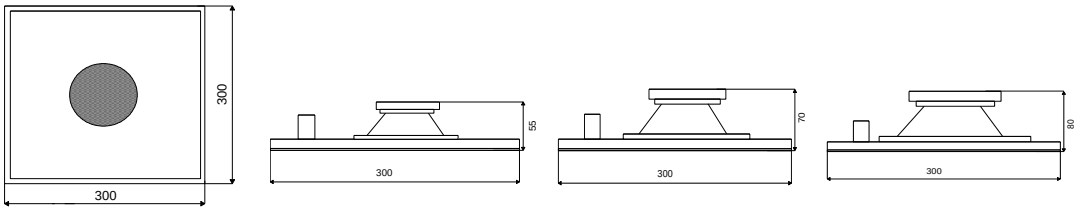

Tiefenmaße gelten nur für normale Standard-Versionen
nicht für DC / AB

SCHALLWAND LAUTSPRECHER