CS-50-WA IN **DC** UND **A/B**-VERSION FÜR **A/B-LINIEN-SYSTEME**

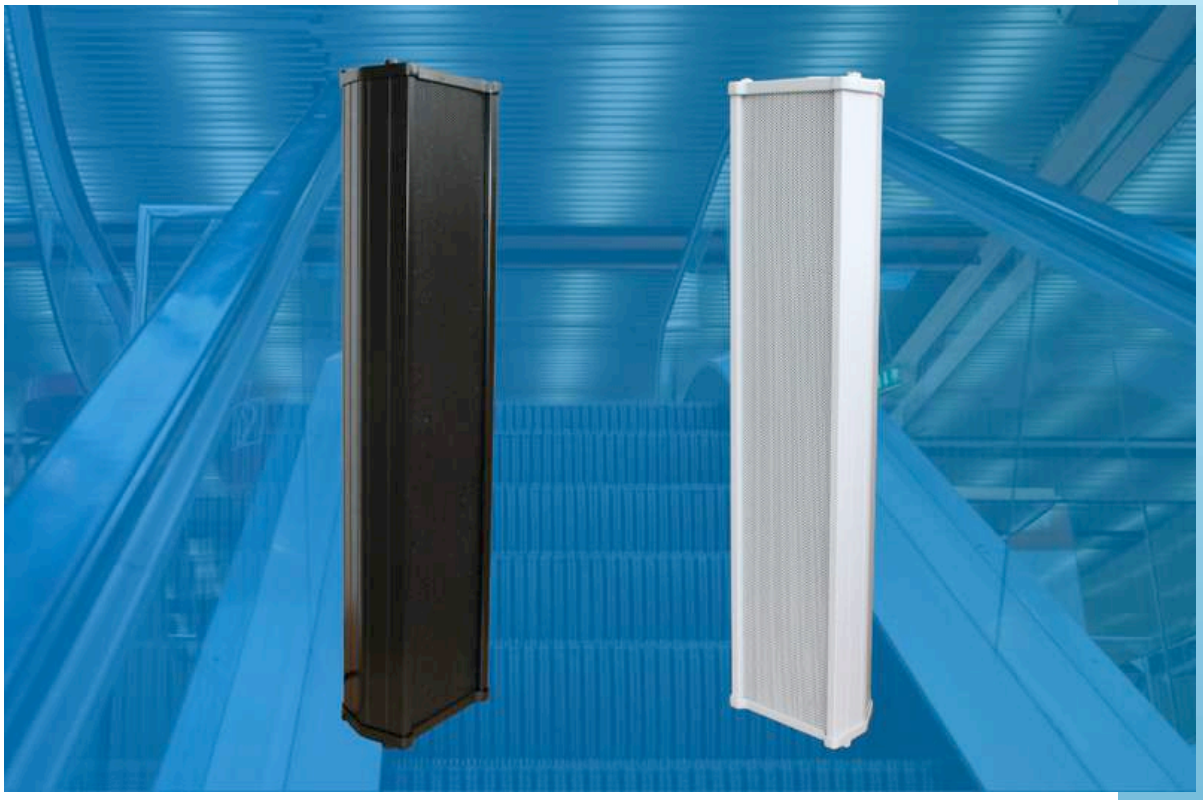

- **WETTERFEST** DURCH ALU-STRANG-GEHÄUSE & GITTER & ABS-INNEN-SCHALLWAND
- **DC-VERSION** MIT 2 x 4 DUAL-LS-WICKLUNGEN ÜBER DIE **GESAMTE FRONT**
- **AB-VERSION MIT** 2 x 2 LAUTSPRECHER ÜBER DIE **HALBE FRONT**
- **V2A HALTERUNG**/SCHRAUBEN
- DAMPF/FEUCHTIGKEITSABWEISEND & STAUBFEST
- **BALLWURFGESCHÜTZT**
- OPTIONAL **KERAMIKKLEMME** & **THERMOSICHERUNG** LIEFERBAR
- **BALLWURF-ZERTIFIZIERTE** VERSION NACH DIN 18032/III LIEFERBAR

TECHN. DATEN:	CS-50WA-DC	CS-50WA-AB
Nennleistung:	2 x 30 Watt mit 2 x 4 Sprechern	2 x 30 Watt mit 2 x 2 Sprechern
Leistungsaufnahme:	2 x 100V-30-15-7,5 Watt	2 x 100V-30-15-7,5 Watt
Übertragungsbereich:	70-18000 Hz	70-18000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	98 dB	98 dB
Schalldruck NW/1m:	115 dB	115 dB
Maße (HxBxT):	615 x 150x 100 mm	615 x 150x 100 mm
Gewicht:	4,8 Kg	3,9 Kg
Farbe:	weiss / schwarz	weiss / schwarz

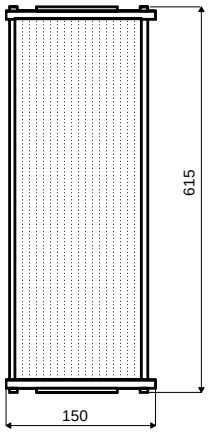



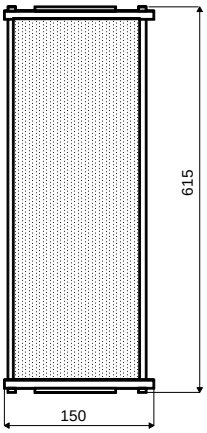

CS 50 WA

A/B

DC

ALU

WETTERFEST