PROFESSIONELLES PA-SPEAKER SYSTEM **SUPERSONIC 8/10/12/15**

- **BALLWURF-ZERTIFIZIERUNG** NACH **DIN 18032/3** für SUPERSONIC-12
- **EASE & ULYSSES**-DATEN VON AUDIO & ACOUSTICS CONSULTING (12")
- HOHER SCHALLDRUCK **102dB 1W/1M** PEAK (4KHZ/6KHz-12")
- **KRATZUNEMPFINDLICHES** BASSREFLEX-KUNSTSTOFF-GEHÄUSE
- **STATIV-FLANSCH** EINGEBAUT (37-mm-10"/12"/15" / 26-mm-8")
- SEITLICH INTEGRIERTER **TRAGEGRIFF**
- **OPTIONAL ERHÄLTLICH:**
- **100-V**-HIGH-END-**RINGKERN-ÜBERTRAGER** ODER **STANDARD-ÜBERTRAGER**
- HÖHENVERSTELLBARES **STATIV** (10"/12"/15")
- WANDHALTER MIT OPTIONALEM **BALLWURF-STABILISATOR** (10"/12"/15")

TECHN. DATEN:	SUPERSONIC-8	SUPERSONIC-10	SUPERSONIC-12	SUPERSONIC-15
Lautsprecher:	8"LF / 1" HF	10"LF / 1,25"HF	12"LF / 1,25"HF	15"-LF / 1,75"HF
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Nennleistung:	200W	250W	300W	500W
Übertragungsbereich:	65-20 000 Hz	50-20 000 Hz	45-20 000 Hz	35-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	96 dB	96 dB	98 dB / 102dB Peak	99 dB
Schalldruck max/1m:	119 dB	120 dB	123 dB / 127dB Peak	124 dB
Maße:	400x280x250 mm	500 x 355 x 260 mm	585 x 420 x 305 mm	685 x 440 x 350 mm
Gewicht:	7 Kg	13 Kg	19Kg	24 Kg
Farbe:	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Anschluß:	2x Speakon	2x Speakon	2x Speakon	2x Speakon
optional 100-Volt:	100V-200-150-100W	100V-200-150-100W	100V-200-150-100W	100V-200-150-100W
optional 100-Volt:	100V-100-75-50W	100V-100-75-50W	100V-100-75-50W	100V-100-75-50W

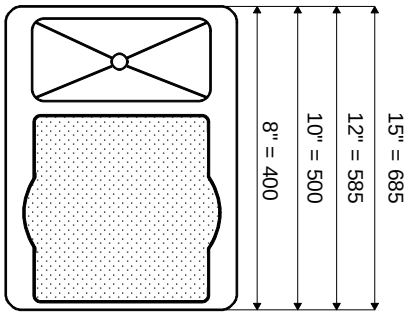

UNTEN

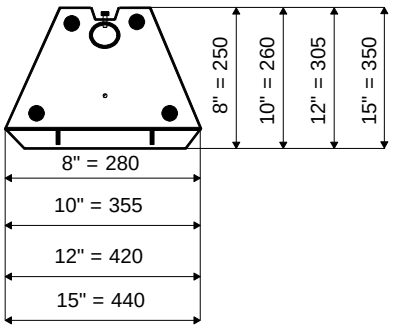

SUPERSONIC 8 10 12 15

PA SPEAKER SYSTEM