Wetterfeste-ALU-Schallgruppe für Innen & Außen **CS-50-WA**

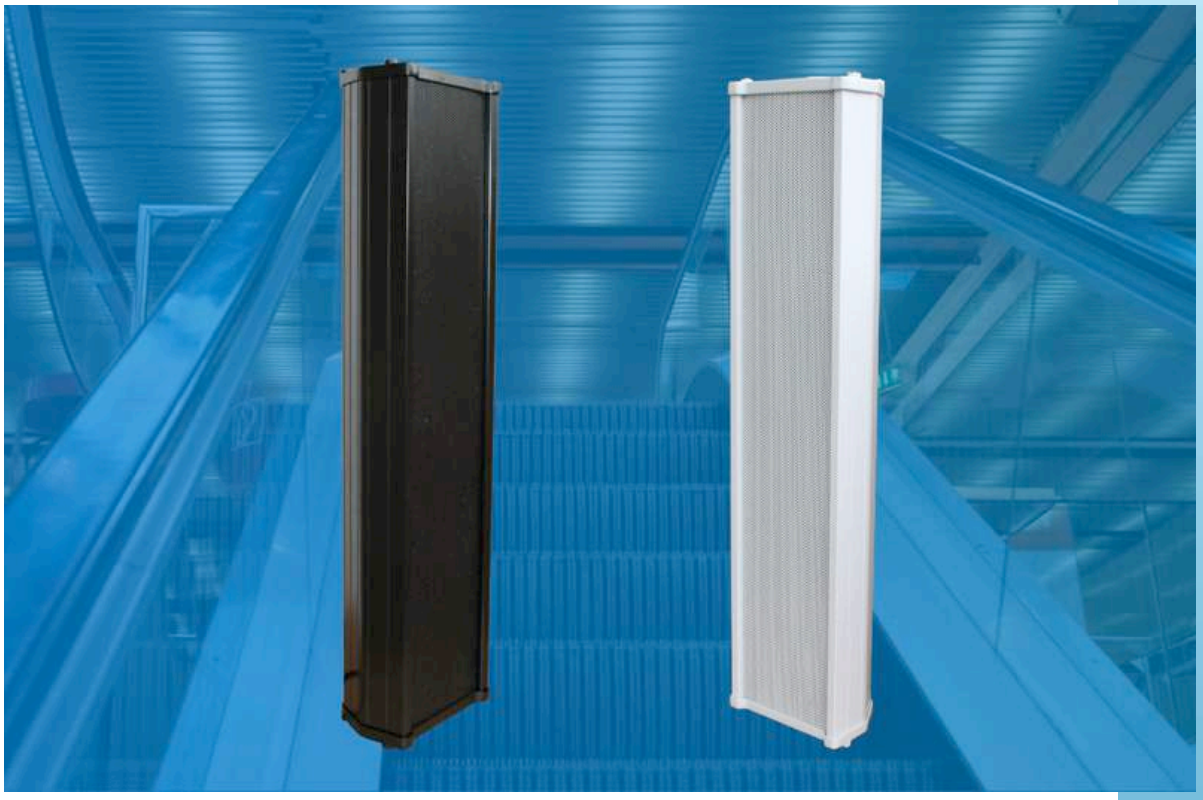

- **WETTERFEST** DURCH ALU-STRANG-GEHÄUSE
- **V2A HALTERUNG**/SCHRAUBEN
- **ALU-GITTER** & **ABS**-INNEN-**SCHALLWAND**
- DAMPF/FEUCHTIGKEITSABWEISEND & STAUBFEST
- **BALLWURFGESCHÜTZT**
- **50-40-30-20-WATT** 100-VOLT-ANPASSUNGEN
- OPTIONAL **KERAMIKKLEMME** & **THERMOSICHERUNG** LIEFERBAR
- **BALLWURF-ZERTIFIZIERTE** VERSION NACH DIN 18032/III LIEFERBAR

TECHN. DATEN:	CS-50WA WEISS	CS-50WA SCHWARZ
Nennleistung:	60-Watt	60-Watt
Leistungsaufnahme:	100V-50-40-30-20-Watt	100V-50-40-30-20-Watt
Übertragungsbereich:	70-18000 Hz	70-18000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	98 dB	98 dB
Schalldruck NW/1m:	115 dB	115 dB
Maße (HxBxT):	615 x 150x 100 mm	615 x 150x 100 mm
Gewicht:	3,9 Kg	3,9 Kg
Farbe:	weiss	schwarz

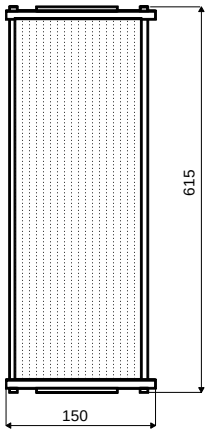



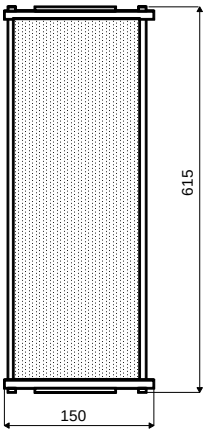

CS 50 WA

ALU WETTERFEST

50 W

40 W

30 W

20 W