ALU-SCHALLGRUPPEN 20/40/60/80-WATT **SLIM-20-40-60-80**

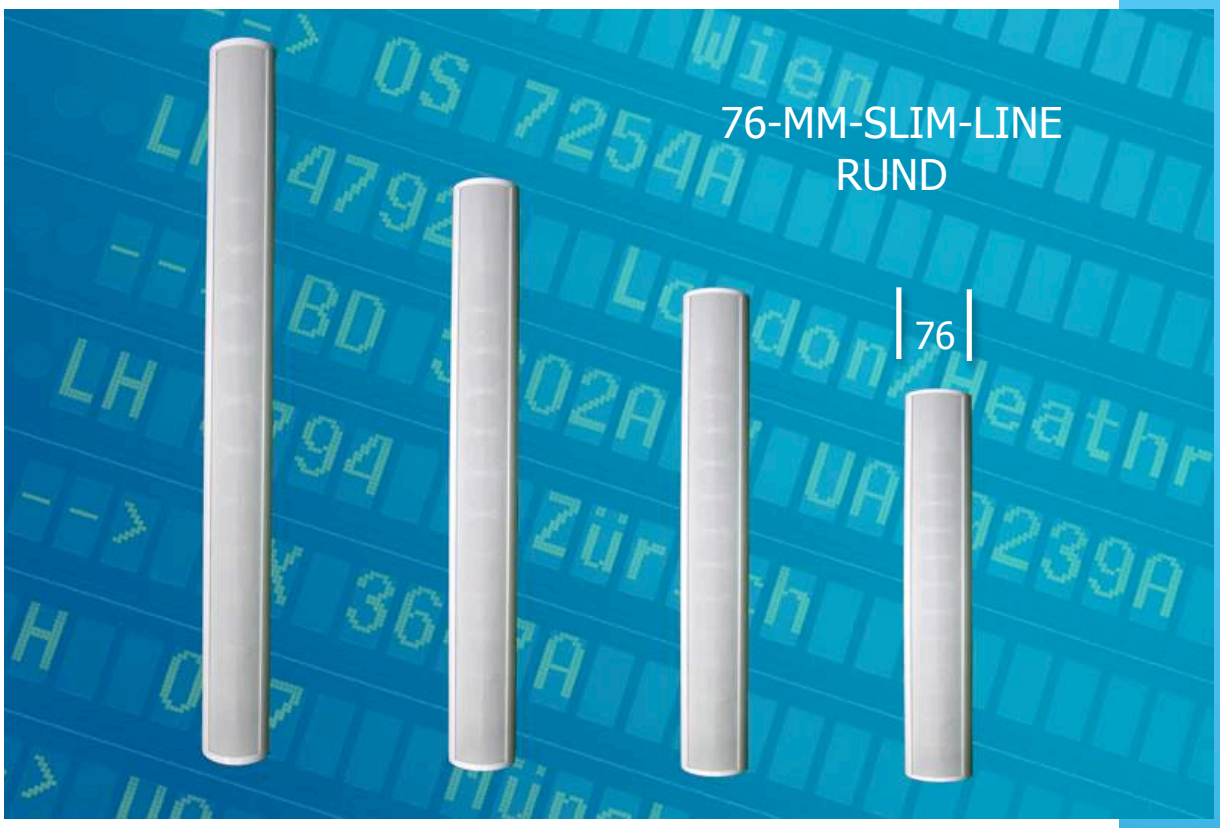

SLIM

20

40

60

80

ALU

RUND

- **RUNDES** ALU-GEHÄUSE MIT METALL-GITTER
- **NUR 76-MM-DURCHMESSER**
- SPRITZWASSERGESCHÜTZT DURCH KABELVERSCHRAUBUNG
- **ALU**-INNEN-**SCHALLWAND**
- HALTERUNG IM LIEFERUMPFANG ENTHALTEN
- FARBE WEISS ÄHNLICH 9003 & 9016
- SEHR HOHE **SPRACHVERSTÄNDLICHKEIT**
- ÜBERZEUGENDE KLANGEIGENSCHAFTEN DURCH HOHE LS-QUALITÄT

TECHN. DATEN:	SLIM-20	SLIM-40	SLIM-60	SLIM-80
Lautsprecher:	4 x 2" Breitband	8 x 2" Breitband	12 x 2" Breitband	16 x 2" Breitband
Leistungsaufnahme:	100V-20-10W	100V-40-20W	100V-60-30W	100V-80-40W
Übertragungsbereich:	250-18 000 Hz	200-18 000 Hz	180-18 000 Hz	150-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	96 dB	97 dB	98 dB
Schalldruck NW/1m:	107 dB	112 dB	115 dB	116 dB
Maße (HxBxT):	340x76x100	560x76x100	780x76x100	990x76x100
Gewicht:	1,7 Kg	2,6 Kg	3,5 Kg	4,4 Kg
Farbe:	weiss	weiss	weiss	weiss



SLIM-80



SLIM-60



SEITE-81



SLIM-40



SLIM-20