
E

R

10-Watt Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-180/ 220/ 265F in Ganzmetall

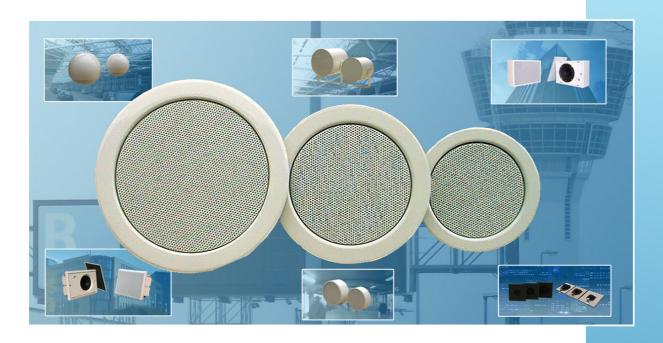

- TECHNISCHE DATEN GELTEN FÜR EINE VIELZAHL VON 10W-SYSTEMEN
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ**-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- HOHE LAUTSPRECHERQUALITÄT FÜR MUSIK & SPRACHE
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL FEUERTOPF & EINBETONIERTOPF ERHÄLTLICH

- SONDERFARBEN & VERCHROMTE VERSIONEN LIEFERBAR
 2-WEGE & 10-20-30 WATT & 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
 WETTERFESTE ALU/MESSING & FEUCHTRAUM-VERSIONEN ERHÄLTLICH

TECHNISCHE DATEN:	DLS-180F/10	DLS-220F/10	DLS-265F/10
Lautsprecher:	10W/130mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel	
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W	100V-10-5-2,5W	
Übertragungsbereich:	70-17 000 Hz	70-18 000 Hz	
Schalldruck 1W/1m:	93 dB	95 dB	
Schalldruck 10W/1m:	103 dB	105 dB	
Schalldruck 1W/1m max:	95 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)	105 dB (3,8 kHz)
Schalldruck 10W/1m max:	105 dB (3,5 kHz)	116 dB (3,2 kHz)	115dB (3,8 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,2 kHz)	180° (1,5 kHz)	
Maße:	180 mm x 98 mm	220 mm x 100 mm	
Einbautiefe bei Flachbauweise:	65 mm	65 mm	
Deckenausschnitt:	165 mm	200 mm	
Gewicht:	1,4 Kg	1,5 Kg	
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010

