

## 100-VOLT / 6 WATT-GANZMETALL-SCHALLWAND SW-E21-GM

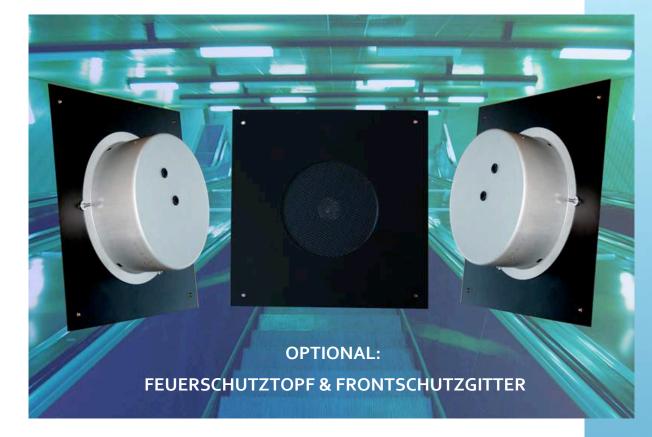


- **MOOSGUMMI**-AUFLAGE
- FEUERGESCHÜZTE GANZMETALL-AUSFÜHRUNG
  OPTION-1: RÜCKWÄRTIGER FEUERSCHUTZ-TOPF
  OPTION-2: FRONTSCHUTZGITTER
  BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
  50-HZ-STABILER ÜBERTRAGER

- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- ABHÄNGEVORRICHTUNG MITTELS KETTEN & ÖSEN LIEFERBAR
- SONDERFARBEN & SONDERGRÖßEN LIEFERBAR
- FEUCHTRAUM-ALU-VERSION LIEFERBAR
- 2-WEGE & 10-20-30 WATT-VERSIONEN ERHÄLTLICH

TECHNISCHE DATEN:	SW-E21-GM
Lautsprecher:	6,5" / 15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1,5 kHz)
Maße:	300 x 300 x 88 mm
Gewicht:	2,3 Kg
Farbe:	RAL 9005





**SW** 

**E21** 

**GM** 

G M