6-Watt Deckeneinbau-Lautsprecher DLS-180/ 220/ 265F in Ganzmetall

DLS

180F

220F

265F

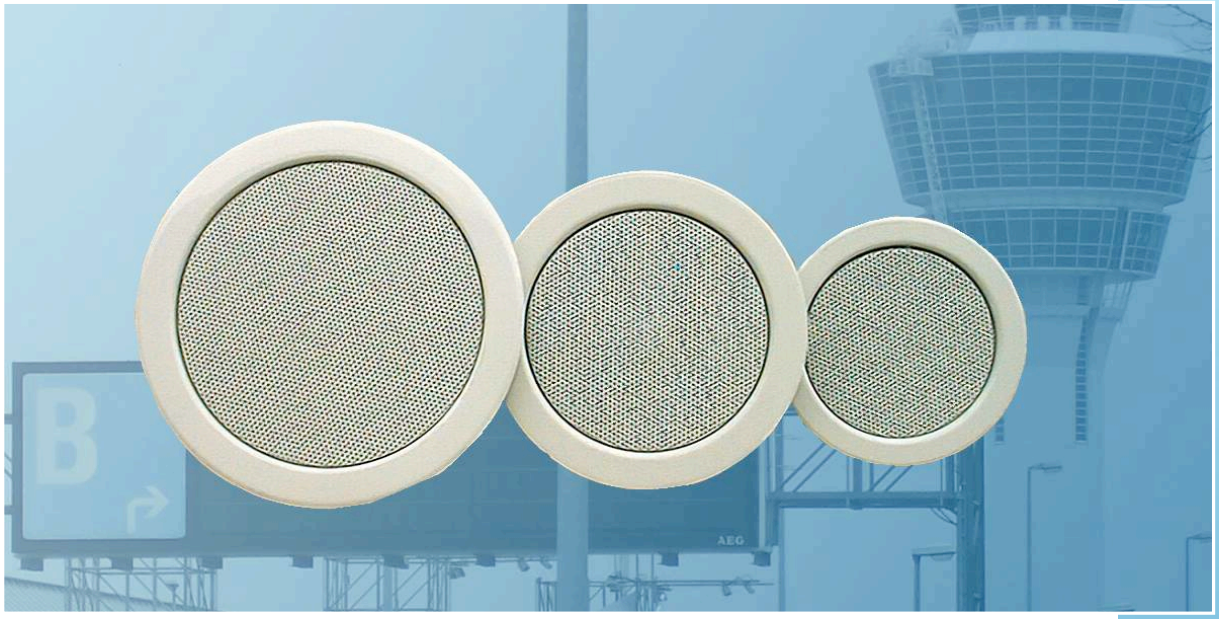

DECKENEINBAU LAUTSPRECHER

- FEUERGESCHÜTZT
- MONTAGE-FREUNDLICHES SCHNAPPFEDER/BAJONETT-SYSTEM
- **50-HZ**-STABILER ÜBERTRAGER
- BERÜHRUNGSSICHERE 100-V-ANPASSUNGEN
- **BALLWURF**-ARRETIERUNG & **STAUBSCHUTZ**-EINBINDUNG LIEFERBAR
- LEISTUNGSEINSPARUNG DURCH HOHEN SCHALLDRUCK
- OPTIONAL **FEUERTOPF** & **EINBETONIERTOPF** ERHÄLTLICH
- SONDERFARBEN & **VERCHROMTE** VERSIONEN LIEFERBAR
- 2-WEGE & 10-20-30-WATT & 8-OHM-VERSIONEN LIEFERBAR
- **WETTERFESTE** ALU/MESSING & **FEUCHTRAUM**-VERSIONEN ERHÄLTLICH
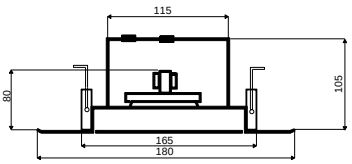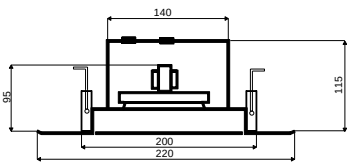
TECHNISCHE DATEN:	DLS-180F	DLS-220F	DLS-265F
Lautsprecher:	6W/120mm-Breitband	10/15W Breitband mit Alu-Hochton-Kegel	10/15W-Breitband mit Hochton-Kegel
Leistungsaufnahme:	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W	100V-6-3-1.5W
Übertragungsbereich:	80-15 000 Hz	70-18 000 Hz	70-19000Hz
Schalldruck 1W/1m:	94 dB	95 dB	98 dB
Schalldruck 6W/1m:	102 dB	103 dB	106 dB
Schalldruck 1W/1m **max:**	104 dB (3,5 kHz)	106 dB (3,2 kHz)	105 dB (3,8 kHz)
Schalldruck 6W/1m **max:**	112 dB (3,5 kHz)	114 dB (3,2 kHz)	113dB (3,8 kHz)
Abstrahlverhalten:	180 ° (1,8 kHz)	180° (1,5 kHz)	180° (1,4 kHz)
Maße:	180 mm x 80 mm	220 mm x 95 mm	265 mm x 105 mm
Einbautiefe bei Flachbauweise:	65 mm	65 mm	65 mm
Deckenausschnitt:	165 mm	200 mm	240 mm
Gewicht:	1 Kg	1,4 Kg	1,5 Kg
Farbe:	RAL 9010	RAL 9010	RAL 9010