

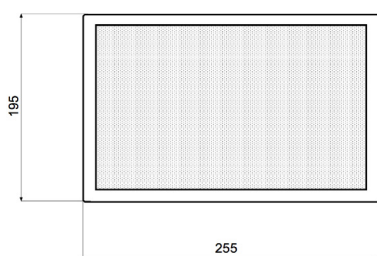


WHL-250-DC

Wand / Deckenaufbau-Lautsprecher
in MDF mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone Technik

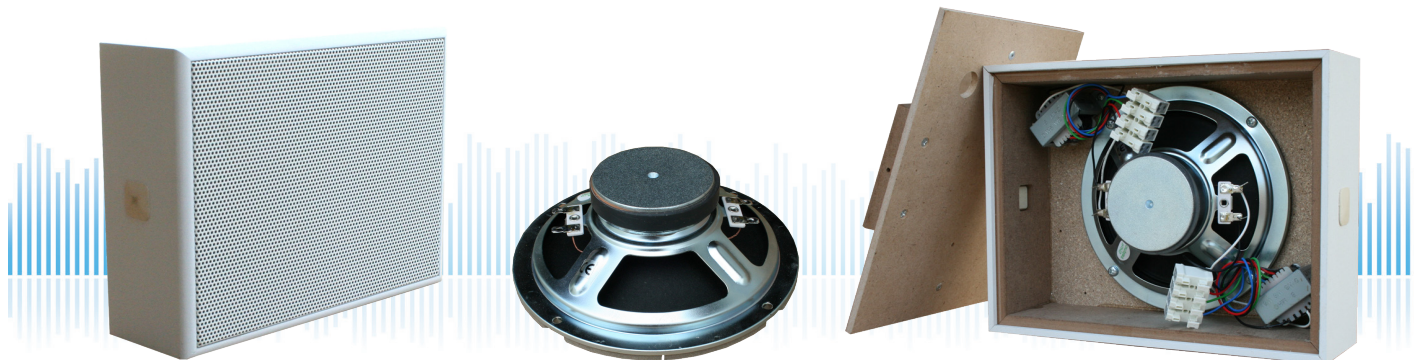

TECHNISCHE DATEN

WHL-250-DC

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Lautsprecher: | 6,5" mit Dual Voice Coil |
| Leistungsaufnahme: | 2x 100V-6-3-1,5W |
| Übertragungsbereich: | 70-18 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1M: | 95 dB (double) |
| Schalldruck 6W/1M: | 103 dB (double) |
| Abstrahlverhalten H/V: | 90° / 180° (1 kHz) |
| Maße: | 255 x 195 x 85 mm |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Material: | MDF / Metall-Gitter |
| Farbe: | weiß |

- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Keine Phasen-Verschiebung an der Membran
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Sehr schnelle Montage durch Schnappfeder-Rückwand
- Bei Deckenmontage können seitlich Schrauben montiert werden
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.