

CLB-265-AB Deckeneinbau-LS mit 2 **separaten** Liniensystemen **A / B**

**C
L
B**

**265
A/B**

A / B

**L
I
N
I
E
N
L
S**


**S
Y
S
T
E
M
E**




- **ZWEI UNABHÄNGIGE** LAUTSPRECHER PRO SYSTEM
- **ZWEI UNABHÄNGIGE** 100-VOLT ÜBERTRAGER
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DES LAUTSPRECHERS ÜBER **2 GETRENNTE** KABEL-ZULEITUNGEN
- BEI AUSFALL EINER LINIE FORTLAUFENDE FUNKTION DES ZWEITEN LAUTSPRECHER-SYSTEMS
- **50-HZ**-STABILE ÜBERTRAGER
- **BERÜHRUNGSSICHERE** 100-V-ANPASSUNGEN
- OPTIONAL KERAMIK-KLEMME & THERMO-SICHERUNG LIEFERBAR
- **SONDERFARBE & FEUCHTRAUM**-VERSION OPTIONAL
- **GANZMETALL** ODER KOSTENOPTIMIERTE **ABS/METALL**-VERSION LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:

| | CLB-265-AB | CLB-265-AB-PLUS |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Lautsprecher: | 2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange | 2 x 15W 165 x 70-mm-Fullrange |
| Leistungsaufnahme: | 100V-6-3-1.5W | 100V-6-3-1.5W |
| Übertragungsbereich: | 70-20 000 Hz | 70-20 000 Hz |
| Schalldruck 1W/1m: | 93 dB | 93 dB |
| Schalldruck 6W/1m: | 101 dB | 101 dB |
| Maße: | 268 mm x 80mm (110 mit FT) | 268 x 80mm (110 mm mit Feuertopf) |
| Deckenausschnitt: | 245 mm | 240 mm |
| Gewicht: | 1,4 Kg (ca. 1,8 Kg mit FT) | 1,60 Kg (ca. 2 Kg mit FT) |
| Material: | ABS / Metall-Gitter | Metall |
| Farbe: | ähnlich RAL 9010 | ähnlich RAL 9010 |
| optional: | Feuertopf SFT-265-AB | Feuertopf SFT-265-AB |

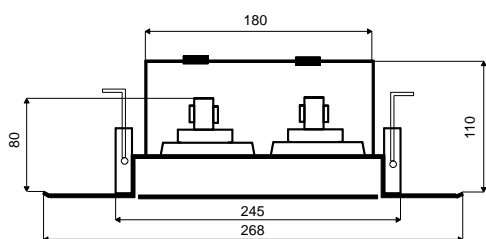

CLB-265-AB

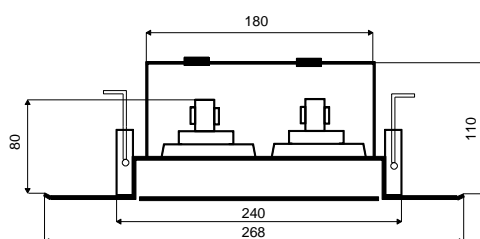

CLB-265-AB-PLUS