DECKENEINBAULAUTSPRECHER

DLS-220F-II-20W

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 20 Watt Leistung und 2-Wege Technik

ELKO SCHMID
Elektroakustische Komponenten

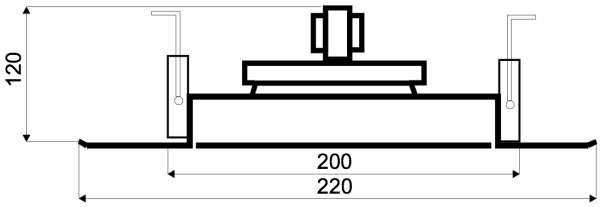

TECHNISCHE DATEN	DLS-220F-II-20W
Lautsprecher:	165 mm - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-20-10-5W
Übertragungsbereich:	70-18 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB
Schalldruck 20W/1M:	103 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	106 dB (3,2 kHz)
Schalldruck 20W/1M max.:	114 dB (3,2 kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1,5 kHz)
Maße:	220 mm x 120 mm
Deckenausschnitt:	200 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	1,5 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 6/10/30W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar

technische Änderungen vorbehalten - Stand 29.03.2017