


DLS-265F-II-10W

Deckeneinbau-Lautsprecher
in Ganzmetall mit 10 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

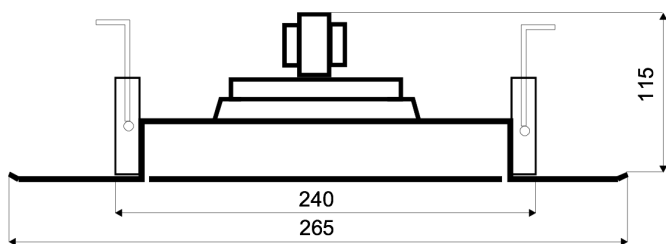

TECHNISCHE DATEN

DLS-265F-II-10W

Lautsprecher:	8" - 2-Wege-System
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	50-20 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	97 dB
Schalldruck 10W/1M:	107 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1,6 kHz)
Maße:	265 mm x 115 mm
Deckenausschnitt:	240 mm
Geeignete Deckenstärke:	1 mm - 35 mm
Gewicht:	2 kg
Material:	Metall
Farbe:	RAL 9010 / opt. RAL Classic

- Zeitlos formstabil
- Zweiteiliger Aufbau mit Bajonettverschluss
- Ballwurfzertifizierte Version nach DIN 18032-3 optional
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Feuertopf & Einbetoniertopf erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- 6/20/30W & 8 Ohm-Versionen lieferbar
- optionales 6-fach Bajonett System erhältlich
- Sonderfarben & Feuchtraumversion optional
- Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar