


## ESS 402

Schallgruppe für Außenanwendung  
in Aluminium mit 20 Watt Leistung und 2-Wege-Technik

nur 65mm Breite

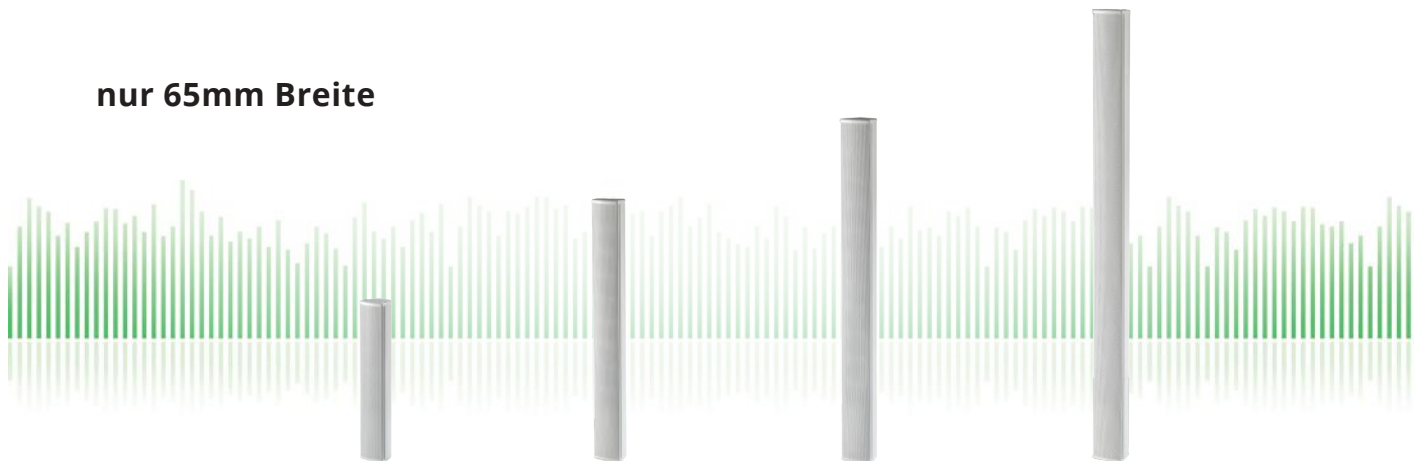

### TECHNISCHE DATEN

### ESS 402

Lautsprecher:	4x 2" + 1x Hochtöner
Leistungsaufnahme:	100V-20-10-5W & 4Ohm
Übertragungsbereich:	250-19 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	94 dB
Schalldruck 20W/1M:	107 dB
Abstrahl-Winkel H/V (1kHz):	160°/80°
Schutzgrad:	IP 55
Maße:	65 x 67 x 392mm
Gewicht:	1,9 kg
Material:	ALU
Farbe:	RAL 9010

- Wetterfest durch Alu-Strang-Gehäuse mit Schutzgrad IP 55
- Slimline Optik, nur 65mm breit
- 2-Wege Design mit hoher Reichweite
- Einfache, flexible Montage
- Sonderfarben optional erhältlich
- optionale Schwenk-, Neigehalterung erhältlich
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklebmasse & Thermosicherung lieferbar

Zeichnung exemplarisch

