

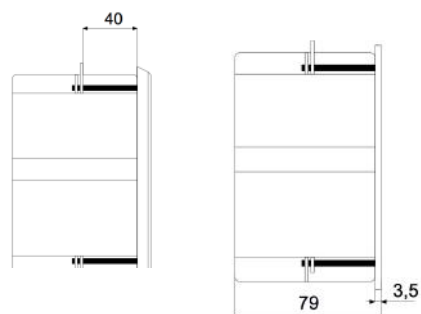



WUL-270-DC

Wand / Deckeneinbau-Lautsprecher
in ABS mit 2x 6 Watt Leistung und AB-Dual-Cone-Technik

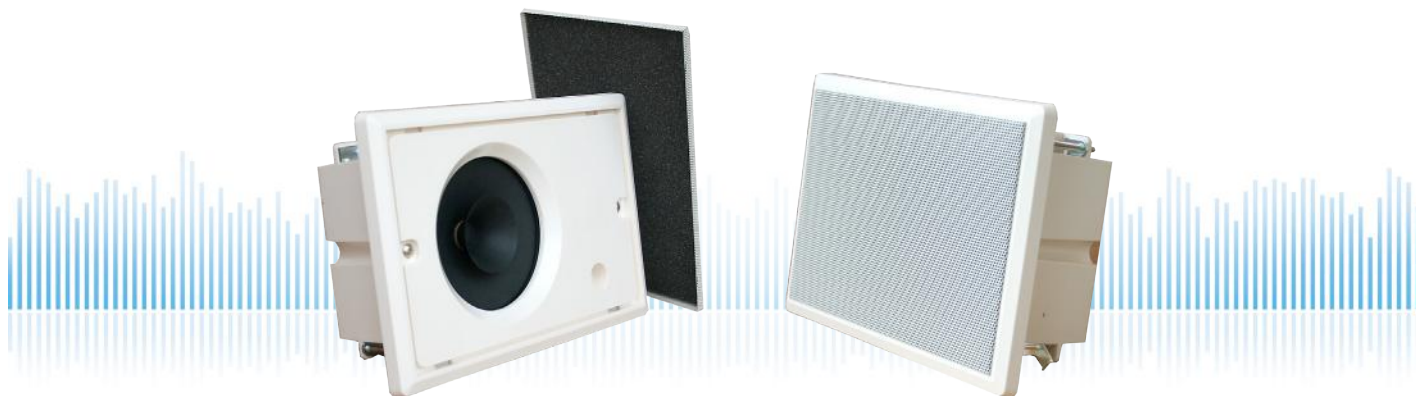

TECHNISCHE DATEN

WUL-270-DC

Lautsprecher:	130 mm - Breitband mit Dual Voice Coil
Leistungsaufnahme:	2x 100V-6-3-1,5W
Übertragungsbereich:	80-16 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	95 dB (double)
Schalldruck 6W/1M:	103 dB (double)
Abstrahlverhalten:	180° (1 kHz)
Maße:	270 x 181 x 79 mm
Gewicht:	1,6 kg
Material:	ABS / Metall-Gitter
Farbe:	weiß

- Geeignet für Hohlraum-Montage & UP-Montage
- UP-Gehäuse im Lieferumfang enthalten
- Zwei unabhängige Schwingspulen pro System
- Zwei unabhängige 100V-Übertrager pro System
- Bei Kurzschluss in der Kabelleitung kein Ausfall des 2. Systems
- Bei Hitzeüberlastung einer Wicklung kein Ausfall der 2. Schwingspule
- Keine Phasen-Verschiebung an der Membran
- Keine Halbierung der Membran-Fläche
- Schwer entflammbares / schlagfestes ABS-Gehäuse
- Sonderfarben optional erhältlich
- Optional Keramikklammer & Thermosicherung lieferbar
- Die Funktionalität der Linienüberwachung muss vor Einsatz unserer DC-Technik überprüft werden.