SW-E21-GM/DC GANZMETALL-SCHALLWAND FÜR **A/B-LINIEN**-SYSTEME

SW

E21

GM

DC

A / B

- FEUERGESCHÜZTE **GANZMETALL**-AUSFÜHRUNG
- ERMÖGLICHT VERSORGUNG DER LAUTSPRECHER ÜBER **2 GETRENNTE** ZULEITUNGEN
- ZWEI UNABHÄNGIGE **100-V-ÜBERTRAGER** PRO SYSTEM
- **KEINE HALBIERUNG** DER **MEMBRAN-FLÄCHE**
- BEI **KURZSCHLUß** IN DER KABELLEITUNG **KEIN AUSFALL** DES 2. SYSTEMS
- OPTION-1: RÜCKWÄRTIGER **FEUERSCHUTZ-TOPF**
- OPTION-2: **FRONTSCHUTZGITTER**
- **MOOSGUMMI**-AUFLAGE
- 50-HZ-STABILE ÜBERTRAGER
- **FEUCHTRAUM-ALU-VERSION** LIEFERBAR
- SONDERFARBEN & SONDERGRÖßEN LIEFERBAR

TECHNISCHE DATEN:	**SW-E21-GM-DC**
Lautsprecher:	6,5" / 2 x 15W-Dual-Cone
100-V-Power-Taps:	2 x 100V-6-3-1.5W
100-V-optional:	2 x 100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	80-17 000 Hz
Schalldruck 1W/1m:	95 dB
Schalldruck 6W/1m:	103 dB
Abstrahlverhalten:	180° (1,5 kHz)
Maße:	300 x 300 x 88 mm
Gewicht:	2,3 Kg (mit Feuertopf & Frontgitter)
Farbe Front:	RAL 9005



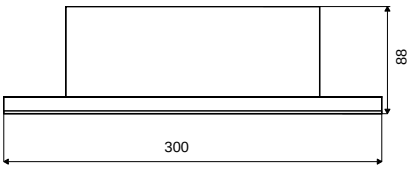

GANZMETALL SCHALLWAND