


LA-200WT-10

Projektor-Lautsprecher für Außenanwendung
in Aluminium mit 10 Watt Leistung

ELKO
SCHMID




Elektroakustische Komponenten

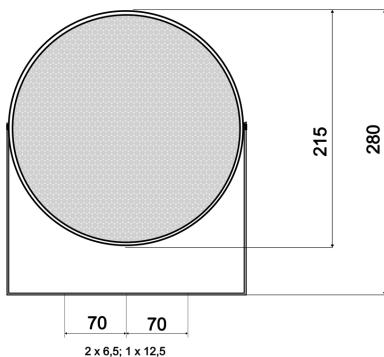

TECHNISCHE DATEN

LA-200WT-10	
Lautsprecher:	8" - Breitband mit HF-Cone
Leistungsaufnahme:	100V-10-5-2,5W
Übertragungsbereich:	70-19 000 Hz
Schalldruck 1W/1M:	98 dB
Schalldruck 10W/1M:	106 dB
Schalldruck 1W/1M max.:	105 dB (3,8kHz)
Schalldruck 10W/1M max.:	113 dB (3,8kHz)
Abstrahlverhalten:	180° (1kHz)
Maße:	215 (Ø) x 250 mm
Gewicht:	1,9 kg
Material:	ALU
Farbe:	RAL 9010 (gepulvert)

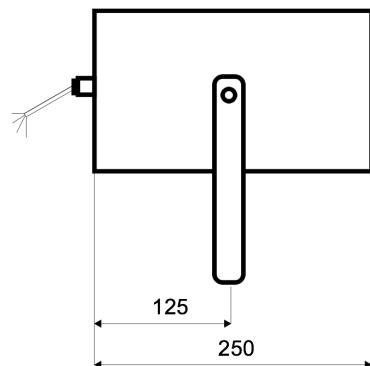

- Wetterfest
- Chassis imprägniert gegen Feuchtigkeit
- Extra Regenschutz durch zurückgesetztes System
- Leistungseinsparung durch hohen Schalldruck
- Kabellänge 0,8m, andere Kabellängen möglich
- Sonderfarben & Pendelversion lieferbar
- Auch in 6W Version lieferbar
- Auch in 2-Wege (6/10/20/30W) Versionen lieferbar
- Drei 100V-Abgriffe über Kabel
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar