
## **ESS 802**

Schallgruppe für Außenanwendung in Aluminium mit 30 Watt Leistung und 2-Wege-Technik







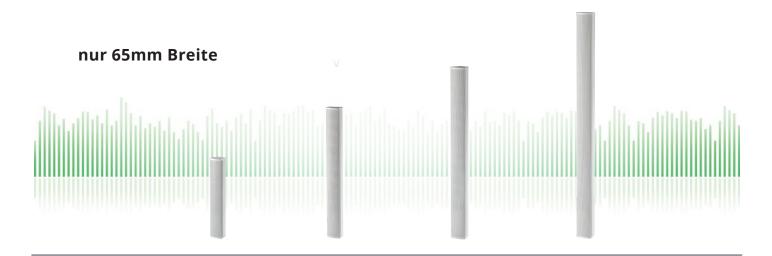












| TECHNISCHE DATEN            | ESS 802                |
|-----------------------------|------------------------|
| Lautsprecher:               | 8x 2" + 1x Hochtöner   |
| Leistungsaufnahme:          | 100V-30-15-7,5W & 4Ohm |
| Übertragungsbereich:        | 200-19 000 Hz          |
| Schalldruck 1W/1M:          | 96 dB                  |
| Schalldruck 30W/1M:         | 111 dB                 |
| Abstrahl-Winkel H/V (1kHz): | 160°/60°               |
| Schutzgrad:                 | IP 55                  |
| Maße:                       | 65 x 67 x 607mm        |
| Gewicht:                    | 2,5 kg                 |
| Material:                   | ALU                    |
| Farbe:                      | RAL 9010               |
|                             |                        |

- Wetterfest durch Alu-Strang-Gehäuse mit Schutzgrad IP 55
- Slimline Optik, nur 65mm breit
- 2-Wege Design mit hoher Reichweite
- Einfache, flexible Montage
- Sonderfarben optional erhältlich
- optionale Schwenk-, Neigehalterung erhältlich
- Drei berührungssichere 100V-Abgriffe
- Optional Keramikklemme & Thermosicherung lieferbar